

MINIRACK

Datablad / dokumentation



NYT

Minirack – den originale, er blevet facelifted og er med sine sublime funktioner og design, blevet endnu bedre.

- Ny "live installation" kabelgennemføring
- Nyt design med god ventilation



Minirack er designed og produceret i Danmark
vi står sammen om miljø og beskyttelse af danske arbejdspladser

Om Minirack

Minirack er et unikt produkt med suveræne funktioner, høj stabilitet og leveres som standard i sort og færdigsamlet. Minirack kan også leveres som flatpack.

Leveres i 3 dybder, dybde 400, 500 eller 600mm, og i 3 højder, 6HE, 10HE og 15HE. Dørene kan leveres i enten plade-, eller glasdoor.

Minirack er et professionelt vægrack med fokus på nem installation, kabelmanagement og godt design.

Ud over Minirack producerer Cabinet System andre vægrackserier og andre typer racks. Se katalog for inspiration.

Viste du at Minirack er en klassiker?

Minirack er produceret i mere 20 år og er en dansk klassiker. Racket har inspireret mange af vores konkurrenter, men hos Cabinet System finder du originalen. Originalen er andre overlegen på funktioner og gennemført design. Med nyeste facelift er der garanteret en moderne løsning, der allerede er en klassiker.


CABINET SYSTEM

Specifikationer

- 19" profiler i front med mulighed for regulering i dybden.
- Dør i glas, eller pladedør. Greb i dør kan udskiftes til RUKO-cylinder. Dørene kan påmonteres til både venstre- og højrehængsling.
- Gode ventilationsmuligheder, både som passiv og aktiv. I top og bund er det muligt at eftermontere en ventilator.
- Kabelgennemføring er placeret helt ind til væggen, således kabler og kanaler kan passere frit gennem racket. Kabelgennemføringen er forberedt for kanaler på 130x62mm. Der medfølger 2 stk. børster til kabelgennemføringshullerne. Kabelgennemføringshullerne er udformet som et U, samt bagpladen er åben. Det gør det muligt at udføre "live-installation", idet kabler, switche m.m. kan føres igennem, uden at skulle slukkes.
- Let montering på væg. For ekstra god ergonomi, kan man tilkøbe en bagplade som hænges på væggen, hvorefter rack let løftes på plads. Metoden er nem og tunge løft kan undgås.
- Leveres i standard som RAL 9005 (sort). Kan mod tillæg bestilles i andre farver.
- God kabelafledning i rack både ved kabelgennemføringerne og vertikalt i bag.
- Sidepladerne kan afmonteres for servicering i siden.



Smarte detaljer og gode funktioner



1



2



3


God ergonomi og god adgang:

1. Hæng bagpladen op, før kabler/bakke ned. 2. Hæng skab på og udfør din installation. 3. Monter sideplader.



Live-installation funktion:

Kabelgennemføringshullerne er udformet som et U og med en åben bagplade, er det muligt at udføre "live-installation". Kabler, switche m.m. kan føres igennem, uden at skulle slukkes. Kabelgennemføring er placeret helt ind til væggen, således kabler og kanaler kan passere frit gennem racket. Kabelgennemføringen er forberedt for kanaler på 130x62mm.

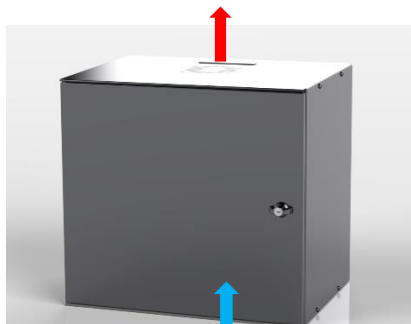

Gode ventilationsmuligheder:

Rigtig gode ventilationsmuligheder. Passiv ventilationsmuligheder i top og bund. I top og bund er der ligeledes mulighed for eftermontering af 1 stk ventilator.



Minirack vist med bagplade (købes ekstra).



Minirack vist uden bagplade

MINIRACK

Skema med oversigt – se også datablad på næste side



Dybde 400	Antal HE	6HE	6HE
	Dørvalg	Pladedør	Glasdør
	BxHxD	541x323x400	541x323x400
	Max dybde indv.	350	350
	Vægt	13,5 kg	13,5 kg
	Max belastning	80 kg	80 kg
	Varenr.	62501	62401
	EAN nr.	5709832 045252	5709832 045177

Dybde 500	Antal HE	6HE	6HE
	Dørvalg	Pladedør	Glasdør
	BxHxD	541x323x500	541x323x500
	Max dybde indv.	450	450
	Vægt	13,5 kg	13,5 kg
	Max belastning	80 kg	80 kg
	Varenr.	62504	62404
	EAN nr.	5709832 045283	5709832 045207

Dybde 600	Antal HE	6HE	6HE
	Dørvalg	Pladedør	Glasdør
	B x HX	541x323x600	541x323x600
	Max dybde indv.	550	550
	Vægt	13,5 kg	13,5 kg
	Max belastning	80 kg	80 kg
	Varenr.	62516	62517
	EAN nr.	5709832 046334	5709832 046341

Tilbehør	Bagplade	96308 / 5709832 046754	
	Jordingsterminal	95248 / 5709832 067360	
	Ekstra 19" til bag	64110 / 5709832 030135	
	Ventilator	95056 / 5709832 065786	
	Ny dør, komplet	96300 5709832 046648	96304 5709832 046686

10HE	10HE
Pladedør	Glasdør
541x500x400	541x500x400
350	350
17,5 kg	17,5 kg
100 kg	100 kg
62502	62402
5709832 045269	5709832 045184

10HE	10HE
Pladedør	Glasdør
541x500x500	541x500x500
450	450
17,5 kg	17,5 kg
100 kg	100 kg
62505	62405
5709832 045290	5709832 045214

10HE	10HE
Pladedør	Glasdør
541x500x600	541x500x600
550	550
17,5 kg	17,5 kg
100 kg	100 kg
62519	62520
5709832 046365	5709832 046372

96309 / 5709832 046723	
95248 / 5709832 067360	
64111 / 5709832 030142	
95056 / 5709832 065786	
96301 5709832 046655	96305 5709832 046693

15HE	15HE
Pladedør	Glasdør
541x723x400	541x723x400
350	350
21,5 kg	21,5 kg
125 kg	125 kg
62503	62403
5709832 045269	5709832 045191

15HE	15HE
Pladedør	Glasdør
541x723x500	541x723x500
450	450
21,5 kg	21,5 kg
125 kg	125 kg
62506	62406
5709832 045306	5709832 045221

15HE	15HE
Pladedør	Glasdør
541x723x600	541x723x600
550	550
21,5 kg	21,5 kg
125 kg	125 kg
62522	62523
5709832 046396	5709832 046402

96310 / 5709832 046730	
95248 / 5709832 067360	
64112 / 5709832 030159	
95056 / 5709832 065786	
96302 5709832 046662	96306 5709832 046709

For generel tilbehør: se vores hovedkatalog

Made in Denmark – vi støtter de danske arbejdspladser

CABINET SYSTEM

Specifikationer og funktioner gældende for alle Minirack varianter.

19" profiler	19" profiler leveres i aluzink (ledende) og kan trinvis justeres. Der er mulighed for efterbestilling af profiler til montering i bag.
Farve	Sort RAL 9005
Dør / greb / lås	Leveres efter ønske med enten pladedør eller glasdoor. Alle døre kan åbnes 200 grader. Alle døre leveres med drejeregreb. Drejeregreb kan afmonteres og RUKO cylinder kan påmonteres. Ved bestilling af lås hos låsesmed oplyses: RUKO lås type 1607, 6 stiftet, postkasselås med karmstykke 448890 (til pladedør) og karmstykke 448872 for en glasdoor. Dørene er venstrehængslet og kan nemt vendes til højrehængsling.
Sideplader	Sideplader kan afmonteres for at sikre gode adgangs-/montage forhold gennem siden.
Bagplade	Minirack er delvis åben bagtil, for at kabler og kabelkanaler kan passere ned gennem rack. Ønskes en bagplade til at lukke åbningen, så kan den efterbestilles. Bagpladen har en ergonomisk funktion, idet én mand let kan montere bagpladen på væggen og derefter let løfte racket på plads. Bagpladen har yderligere en funktion, idet der er gode aflastningsmuligheder for kabler.
Ventilation / ventilator / IP tætning	Der er mulighed for eftermontering af henholdsvis 1 ventilator i top og bund. Minirack har ventilationsmuligheder med huller for passiv ventilation i både top og bund. Skabet er IP20 tæt.
Ophæng / max belastning /	Vægophæng. Minirack hænges nemt op på væggen af én person. Der er nøglehuller både i bagplade og rack for ophængning. Maksimal belastning er 6HE: 80 kg, 10HE: 100 kg, 15HE: 125 kg.
Kabelgennemføring	Kabelgennemføring er placeret helt ind til væggen, således kabler og kanaler kan passere frit gennem racket. Kabelgennemføringen er forberedt for kanaler på 130x62mm. Der medfølger 2 stk. børster til kabelgennemføringshullet. Kabelgennemføringshullerne er udformet som et U. Det vil sige at det er muligt at udføre "live-installation", idet kabler, switche m.m. kan føres gennem racket uden at skulle slukkes.
Jording	Alle dele i Minirack er elektrisk ledende. Det er muligt at eftermontere jordingsterminal (se tilbehør i hovedkatalog) bagerst i racket. Der er 3 positioner i både højre og venstre side.
Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde	Se skema på forrige side for oplysninger

