


MÅLESTANDER

Målestander i henholdsvis grøn og grå. Leveres komplet med Schneider måletavle.
Cabinet System's målestander leveres med unikke funktioner, som sparer tid ved montage.

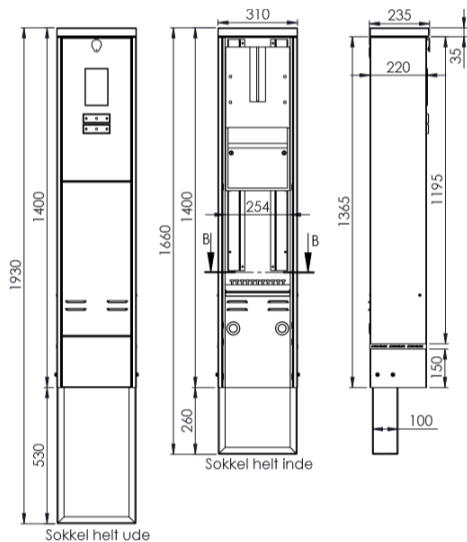

Overfladebehandlet med Rilsan for at efterleve ekstra sikkerhedskrav om klasse 2 (dobbeltisolerede skabe).

Skydeflange og specialudviklet skum-materiale sikrer en god kabel-gennemføring og tætning omkring kablerne. Meget tidsbesparende!

God kabelaflastning ved kabelindgang



Lås med plastkappe – kan plomberes og anvendes til systemnøgler

Rude for nem aflæsning af måler, samt 2 stk. skilteammer

Integreret justerbar sokkel med tydelig angivelse af jordhøjde

Skab: (BxHxD)	Målertavle	Vægt,	Tilbehør	Type / EAN Grøn	Type / EAN Grå
310x1930x235	Schneider UM-S for stikbentilslutning	25,5 kg	1 stk måletavle 1 stk. trekantslås+låsekappe 2 stk. skilteammer	45620 5709832 081342	45621 5709832 081359

MÅLESTANDER

Datablad / dokumentation

Dimensioner	(BxHxD) 310x1930x235 (sokkel ude) (BxHxD) 310x1400x235 (sokkel inde) (BxHxD) 310x1230x235 (fra jordhøjde)
Farve / overfladebehandling	Leveres i grøn (RAL 6014) og grå (RAL 7037). Målestanderen har et ekstra lag maling indeholdende Rilsan for at efterleve ekstra sikkerhedskrav om klasse 2 (dobbeltisolerede skabe).
Frontlåger / låse	Målestanderen har 3 frontlåger for nem service/montering. Øverste låge leveres med trekantslås og beskyttende plastkappe (kan plomberes). Trekantslåsen kan udskiftes til systemnøgle (f.eks RUKO).
Ventilation / IP tætning	Målestanderen leveres som IP54. Der er passiv ventilation i toppen, samt gæller under kabelgennemføring for at holde målestanderen kondensfri.
Montering	Målestanderen er beregnet til installation i jord. Label angiver korrekt jordhøjde. Soklen er justerbar, men skal være helt ude for korrekt montage.
Kabelgennemføring	Kabelgennemføring foregår nemt gennem skydeflangen. Skydeflangen sikrer at kondens og smådyr holdes ude. Ved skade på målestander kan alle frontlåger og skydeflange åbnes for nem udskiftning, uden elarbejde skal udføres.
Kabelaflastning	Der er kabelaflastning ved kabelgennemføringen (skydeflangen)
Måletavle	Schneider måletavle, IP 20, type UM-S for stikbenstilslutning (250x560mm).
Vægt	25,5 kg

Se vores katalog for Udendørsløsninger for nærmere information og inspiration til piedestaler, vejskabe m.m.

Cabinet System A/S, Platanvænget 14, DK-8990 Fårup, salg@cabinetsystem.dk, +45 7027 3626 / www.cabinetsystem.dk



Skydeflange og specialudviklet skummateriale sikrer en god kabelgennemføring og tætning omkring kablerne. Meget tidsbesparende!

Skydeflange kan fjernes så der er fuld adgang, uden at kabler med f.eks installation skal igennem skydeflangen.

God kabelaflastning tæt på skydeflangen.