

OPTIORACK

High end serverrack

- Leveret i sort (RAL 9005). Alle indvendige dele er malet for at undgå skarpe kanter.
- Perforerede døre i begge ender, med størst mulig luftgennemstrømning. Dørerne har en lille eksklusiv bue, der både sikrer en høj stabilitet, men også fremhæver racket's design. Dørerne kan let løftes af og kan åbne 180 grader.
- 19" profil i front og bag med mulighed for at tilvalg af integreret air-guide, der sikrer at luften ikke passerer udenom 19" profilen.
- Integreret bund/sokkel med 4 justerbare ben, samt knock-out huller for kabelgennemføring gennem bunden.
- Mulighed for eftermontering af vertikal kabel management, gitterbakker m.m. i front og bag.
- Både top og bund har optimale huller for kabelgennemføring og i top er der placeret huller lige over 19" profilen, der sikrer at kabler kan føres uden buk, direkte ned i den vertikale kabelmanagement.
- Jordingskit medfølger, men vi anbefaler der tilvælges jordingsterminal.

6 standard
racks
fra lager,
eller



OPTIORACK



Kabelgennemføring: 4 huller over vertikal kabel-management + 2 store i front og bag

Perforerede døre i front og bag

19" profiler med tydelig HE markering

Mulighed for tilkøb af airguides


Solid konstruktion med ekstruderede hjørnestolper i aluminium

Lukket bundplade med samme kabelgennemføringslayout som i toppladen

Justerbare ben



OPTIORACK

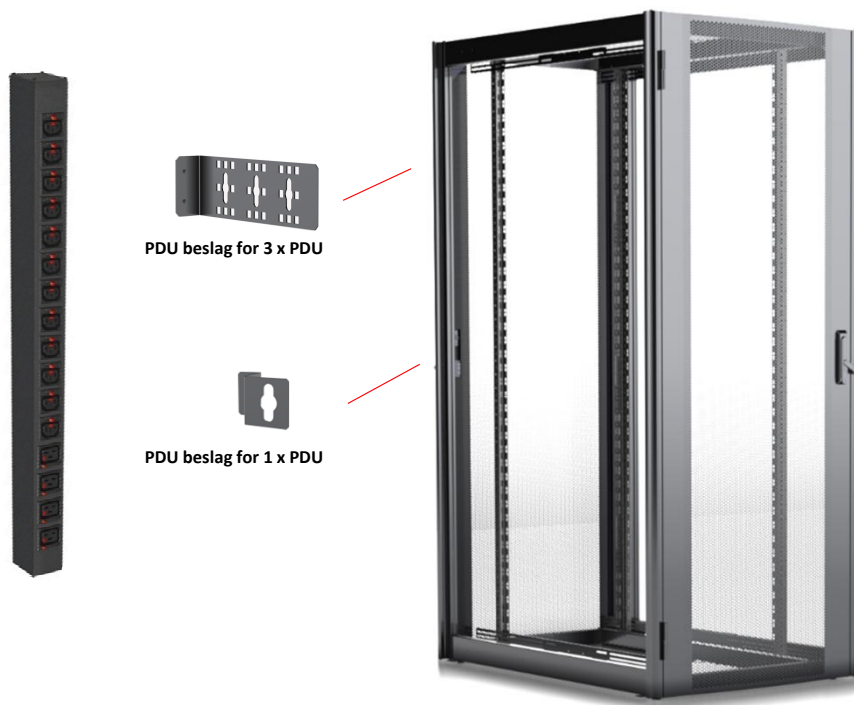

Beslag til PDU / powerpaneler:

Vælg mellem 2 standard beslag for ophæng af vertikale powerpaneler. Stort beslag håndterer op til 3 powerpaneler og har huller til evt. ophæng af gitterbakke eller andet udstyr. Beslagene monteres i hjørnestolpens rille og kan justeres i højden efter ønske.

Beslag for montage af vertikale powerpaneler		
	Beslag for 1 stk PDU	Beslag for 3 stk PDU
Varenr.	95463	95462
EAN nr.	5709832 068329	5709832 068312



Airguide:

Airguide til montering i 19" spor, sikrer kold luft ikke passerer imellem sideplade og 19" profiler. 3 stk knock out huller for 19" montage.

Airguide til Optiorack			
	42HE	24HE	20HE
Varenr.	95373	95374	95467
EAN nr.	5709832 068008	5709832 068015	5709832 068367

OPTIORACK

Skema med oversigt – se også næste side



Serrack 42HE		
Dør i front	Perforeret	Perforeret
Dør i bag	Perforeret	Perforeret
BxHxD	600x2000x1200	800x2000x1200
Antal HE	42	42
Vægt	120,0 kg	150,0 kg
Max belastning	1000 kg	1000 kg
Max dybde	1120 mm	1120 mm
Varenr.	47512	47513
EAN nr.	5709832 021690	5709832 021706



Serrack 24HE		
Dør i front	Perforeret	Perforeret
Dør i bag	Perforeret	Perforeret
BxHxD	600x1200x1000	800x1200x1000
Antal HE	24	24
Vægt	65,0 kg	85,0 kg
Max belastning	1000 kg	1000 kg
Max dybde	920 mm	920 mm
Varenr.	47510	47511
EAN nr.	5709832 021676	5709832 021683



Serrack 20HE		
Dør i front	Perforeret	Perforeret
Dør i bag	Perforeret	Perforeret
BxHxD	600x1025x800	800x1025x800
Antal HE	20	20
Vægt	42,0 kg	45,0 kg
Max belastning	1000 kg	1000 kg
Max dybde	720 mm	720 mm
Varenr.	47508	47509
EAN nr.	5709832 021997	5709832 022000

Jordingsterminal	95248 / 5709832 030166
Airguide, 2 stk.	95373 / 5709832 068008
Svinggreb f. RUKO	81022 / 5709832 065908
Ekstra børste, 400mm	95398 / 5709832 068169

95248 / 5709832 030166
95374 / 5709832 068015
81022 / 5709832 065908
95398 / 5709832 068169

95248 / 5709832 030166
95467 / 5709832 068367
81022 / 5709832 065908
95398 / 5709832 068169

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget

OPTIORACK


Specifikationer og funktioner gældende for alle standard Optiorack

19" profiler	19" profiler leveres i aluzink (ledende) og kan trinfri justeres i top og bund. Der er i alle Optiorack både 19" profiler i front og bag.
Farve	Sort, RAL 9005
Dør / greb / lås	Leveres som standard med perforerede døre med 82% udstansning for størst mulig luftgennemstrømning. Der er perforeret dør i både front og bag. Begge døre kan åbnes min. 180 grader og har "panikfunktion", hvilket vil sige at dørene kan klappe over hinanden og sikre at en person ikke holdes indespærret i en gang med åbne rackdøre. Dørene kan let løftes af uden brug af værktøj, og det er muligt at vende dørene til evt. højrehængsling. Montering af RUKO-lås i døren i front kræver tilvalg af vores svinggreb type 81022. For bestilling af lås hos låsesmed oplyses: RUKO lås type RM1600, 5 eller 6 stiftet, dråbeformet.
Sideplader	Sideplader kan afmonteres og let løftes af. På sidepladen er der 2 stk låse. Nøgle medfølger.
Ventilation / ventilator / IP tætning	Det er ikke muligt at eftermontere ventilator i toppen – designet er udviklet med henblik på luftgennemstrømning gennem front og ud af bagerste dør. Optiorack er IP20 tæt.
Airguide	Airguiden sikrer at "falsk"-luft ikke passerer mellem sidepladen og 19" profilen, og guider dermed luften til at passere imellem 19" profilerne. Airguiden monteres på 19" profilen. Airguiden er en ikke standard og skal tilkøbes.
Max belastning	Optiorack kan belastes med 1000 kg.
Kabelgennemføring	I toppladen er der kabelgennemføring i både front og bag, samt 4 stk knock out. Hullerne er placeret hvor evt. vertikale kabelmanagement systemer forventet monteres, således kabler går direkte i kabelmanagement systemet uden buk. Der medfølger 400mm børste, som kan anvendes i enten et stort hul, eller klippes til flere af de små huller. Ekstra børste kan tilkøbes.
Jording	Optiorack efterlever kravene i Norm 50 310 og er godkendt med en effektiv stelforbindelse imellem rackets dele, der ikke overstiger en modstand på 0,1 ohm. Eventuelle ledninger for at skabe stelforbindelse medfølger som standard. Der er central jordingsstang i bundpladen.
Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde	Se skema på forrige side for oplysninger



OPTIORACK

Optiorack som specialløsning

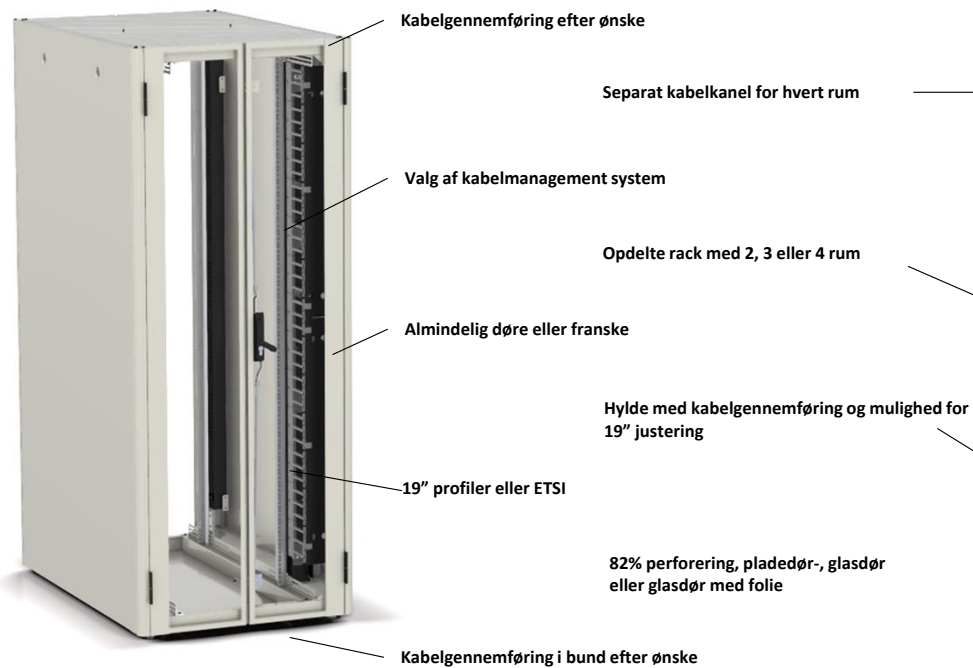

Mulighed for tilvalg af elektroniske låse.

Farve,
funktion
er og
dimensioner
efters
øns

Kundespecificeret

Med udgangspunkt i Optiorack leverer Cabinet System kundetilpassede løsninger, helt efter kundes ønsker til **dimensioner, farver og funktioner**. Med denne fleksibilitet er der mulighed for at få optimal udnyttelse af dit serverrum.

Her er nogle af de muligheder som findes i Optiorack – og som vi siger, "if you can think of it – we can make it!"

- Rackets farve og dimensioner
- Antal døre og type (glas, plade eller perforeret)
- 3 punktslukning, eller specialgreb
- Specialudstansninger i sider, top- eller bund.
- Placering og udformning af kabelgennemføring
- Ophængsplader til PDU eller andet
- Airguide med specialtilpasning
- Specialtilpasning til kølenhed.

Optio betyder frit valg - vi har gennem mange år udviklet vores evne til at levere specialløsninger i Optiorack

Kontakt os endelig....



Cabinet System er en af Skandinaviens førende producenter af 19" racks og udendørsskabe. Med et stærkt standardprogram og en unik evne til at levere specialløsninger, kan virksomheden levere alt fra det enkle, til den meget avancerede løsning. Cabinet System leverer desuden løsninger til serverumsindretning, powerpaneler, køleenheder og mange former for kundetilpassede løsninger.

Tak en snak med vores team på tlf. 7027 3626 og lad Cabinet System levere din næste løsning. Du er også velkommen til at se mere på vores hjemmeside, eller besøge vores showroom.

Kontakt.

Cabinet System A/S
Europavej 8
8990 Fårup
Danmark

e-mail: salg@cabinetsystem.dk

Tel: +45 7027 3626

www.cabinetsystem.dk

Pure passion for design, innovation and workmanship



CABINET SYSTEM