

NEXT MOVE

Design og funktionalitet i særklasse!

NEXT MOVE er et helt enestående rack, som med sit design kan anvendes i alle miljøer. Med 3 forskellige døre, er det muligt at sætte sit helt eget præg på installationen.

Grundideen i NEXT MOVE, er den professionelle tilgang til løsning af kabelmanagement og ventilation, kombineret med unik adgang til installationen.

NEXT MOVE er i særklasse når det gælder funktioner. Læs mere om de smarte detaljer og funktioner her i brochuren.

- Smart design og gode funktioner
- 24 varianter, fra 10HE til 22HE
- Leveres også med ekstra bredde for kabelmanagement systemer.



God ergonomi, adgangsforhold og fine detaljer




Kabelgennemføringen er forberedt for kabler eller kanaler i henholdsvis 130x62mm og 180x62mm.

Top- og bundplade har huller for passiv ventilation og mulighed for eftermontering af 2 ventilatorer.

Racket hænges let på bagpladen med udstansede nøglehuller. Bagpladen fungerer som kabelafaster med flere rækker udstansede huller til strips/velcro.

Aftagelige sideplader og dør giver helt ubegrænset adgang. Sideplader låses indefra med rød låsepal.

19" profilerne kan justeres trinløs i dybden, og er tydeligt afmærket med HE-angivelse.

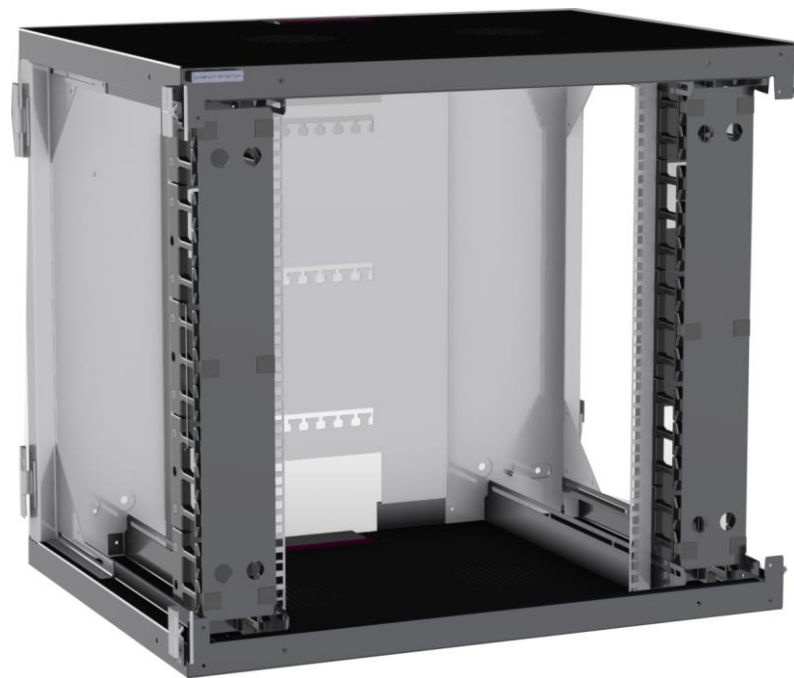

God ergonomi og nem ophængning:

1. Hæng bagpladen op, træk kabler/bakke ned.
2. Hæng skab på og udfør din installation.
3. Monter sideplader og dør.

Bemærk at NEXT MOVE modtages fuldt samlet. Det er derfor også muligt at hænge det op uden først at afmontere bagplade, sideplader og døren.

NEXT MOVE

Skema med oversigt – se også næste side med bredde 800 racks



Dybde
500

Antal HE	10HE	10HE	10HE
Dørvalg	Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
BxHxD	600x470x500	600x470x500	600x470x500
Max dybde indv.	455	455	455
Vægt	22,0 kg	22,0 kg	22,0 kg
Max belastning	100 kg	100 kg	100 kg
Varenr.	70101s	70102s	70103s
EAN nr.	5709832 045696	5709832 045702	5709832 045719

Dybde
600

Antal HE	10HE	10HE	10HE
Dørvalg	Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
BxHxD	600x470x600	600x470x600	600x470x600
Max dybde indv.	555	555	555
Vægt	24,5 kg	24,5 kg	24,5 kg
Max belastning	80 kg	80 kg	80 kg
Varenr.	72101s	72102s	72303s
EAN nr.	5709832 045788	5709832 045795	5709832 045863

Tilbehør

Jordingsterminal	95248 / 5709832 030166		
Ekstra 19" til bag	73110 / 5709832 030166		
Ventilator	95056 / 5709832 065786		
Ny dør, komplet	74113s	74119s	74122s

15HE	15HE	15HE
Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
600x690x500	600x690x500	600x690x500
455	455	455
27,5 kg	27,5 kg	27,5 kg
125 kg	125 kg	125 kg
70201s	70202s	70203s
5709832 045726	5709832 045733	5709832 045740

15HE	15HE	15HE
Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
600x690x600	600x690x600	600x690x600
555	555	555
30,0 kg	30,0 kg	30,0 kg
100 kg	100 kg	100 kg
72201s	72202s	72203s
5709832 045818	5709832 045825	5709832 045832

95248 / 5709832 067360		
73111 / 5709832 030173		
95056 / 5709832 065786		
74114s	74120s	74123s

20HE	20HE	20HE
Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
600x920x500	600x920x500	600x920x500
455	455	455
33,0 kg	33,0 kg	33,0 kg
125 kg	125 kg	125 kg
70301s	70302s	70303s
5709832 045757	5709832 045764	5709832 045771

20HE	20HE	20HE
Pladedør	Glasdør	Glasdør
600x920x600	600x920x600	600x920x600
555	555	555
35,5 kg	35,5 kg	35,5 kg
125 kg	125 kg	125 kg
72301s	72302s	72303s
5709832 045849	5709832 045856	5709832 045863

95248 / 5709832 067360		
73112 / 5709832 030180		
95056 / 5709832 065786		
74115s	74121s	74124s

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget

NEXT MOVE


Racks med bredde 800 og forberedt for fingermanagement i siderne



Bredde 800:
10, 15 og 20HE i dybde 600,



Ekstra store: 15 eller 22HE, dybde 800, med 19" i front og bag:
Leveres i bredde 600 og 800. Bredde 800 er forberedt for fingerkabelmanagement.

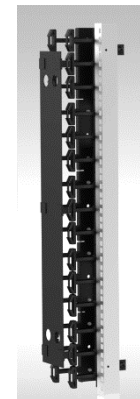

Antal HE	10HE	15HE	20HE
Dørvalg	Pladedør	Pladedør	Pladedør
BxHxD	800x470x600	800x690x600	800x920x600
Max dybde indiv.	555	555	555
Vægt	29,0 kg	34,5 kg	40,0 kg
Max belastning	100 kg	125 kg	125 kg
Forberedt for fingermanagement	Ja	Ja	Ja
Varenr.	72410s	72415s	72420s
EAN nr.	5709832 046280	5709832 046297	5709832 046303

Jordingsterminal	95248 / 5709832 067360		
Ekstra 19" profiler til bag	73110 5709832 030166	73111 5709832 030173	73112 5709832 030180
Ventilator	95056 / 5709832 065786		
Ny dør, komplet	74152s	74153s	74154s

15HE	22HE	22HE
Pladedør	Pladedør	Pladedør
600x690x800	600x1010x800	800x1010x800
550	550	550
34,5 kg	43,0 kg	47,0 kg
100 kg	100 kg	100 kg
Nej	Nej	Ja
73415s 5709832 046884	72422s 5709832 046310	73422s 5709832 046327

95248 / 5709832 067360		
19" profiler i bag er standard		
95056 / 5709832 065786		
74153s	74157s	74155s

Fingermanagement til bredde 800 racks	Typenr. /EAN nr.
10, HE med låg, til én side	95333 5709832 067919
15, HE med låg, til én side	95334 5709832 067926
20, HE med låg, til én side	95335 5709832 067933
22, HE med låg, til én side	95336 5709832 067940

NEXT MOVE

Specifikationer og funktioner gældende for alle NEXT MOVE varianter.

19" profiler	19" profiler kan justeres trinløst og er tydelig afmærket med HE-markering – racks med dybde 800 har også 19" profiler i bag. 19" profilen er stærk med flere buk.
Farve	Sort RAL 9005
Dør / greb / lås	Leveres efter ønske med enten pladedør, glassdør eller glassdør med folie. Alle døre kan åbnes 120 grader. Døre til racks med bredde 600, leveres med drejeregreb. Drejeregreb kan afmonteres og RUKO cylinder kan påmonteres. Ved bestilling af lås hos låsesmed oplyses: RUKO lås type 1607, 6 stiftet, postkasselås med karmstykke 448890 (til pladedør) og karmstykke 448872 for en glassdør. Bemærk at i racks med enten bredde 800, eller dybde 800, leveres dørene med svinggreb som er forberedt for RUKO. Ved bestilling af lås hertil oplyses RUKO lås type RM1600, 5 eller 6 stiftet, dråbeformet. Dørene er venstrehængslet og kan som specialvare leveres for højrehængsling. Det er ligeledes muligt at efterbestille døre med 3 punktslås.
Sideplader	Sideplader kan åbnes som døre eller let løftes af. Stor rød låsepal på indersiden holder sidepladen låst. Det banebrydende design uden hjørnestolper, giver ved afmontering af sidepladerne ubegrænset adgang og letter montagen betydeligt.
Bagplade	Bagpladen medfølger som standard. Bagpladen fungerer som kabelafaster og afskærmning, idet kabler kan passere både foran og bagved bagpladen.
Ventilation / ventilator / IP tætning	Der er mulighed for eftermontering af 2 ventilatorer i både top og bund. NEXT MOVE har ventilationsmuligheder med huller for passiv ventilation i både sideplader, top og bund. Skabet er IP20 tæt.
Ophæng / max belastning /	Væggophæng. NEXT MOVE hænges nemt op på væggen af én person. Se side 2 for illustration. Der er nøglehuller både i bagplade og rack for ophængning. Maksimal belastning er 10HE: 100 kg, 15HE: 125 kg, 20HE: 125 kg, 22HE: 100 kg.
Kabelgennemføring	Kabelgennemføring er placeret helt ind til væggen, således kabler og kanaler kan passere frit gennem racket. Kabelgennemføringen er forberedt for kanaler på 130x62mm og kan, ved at klippe et knock-out felt ud, forstørres til kanaler på 180x62mm. Der medfølger 2 stk. børster til kabelgennemføringshullet. Kabelgennemføringshuller er udformet som et U. Det vil sige at det er muligt at udføre "live-installation", idet kabler, switche m.m. kan føres gennem racket uden at skulle slukkes.
Jording	NEXT MOVE efterlever kravene i Norm 50 310 og er godkendt med en effektiv stelforbindelse imellem rackets dele, der ikke overstiger en modstand på 0,1 ohm. Eventuelle ledninger for at skabe stelforbindelse medfølger som standard. Det er muligt at eftermontere jordingsterminal bagerst i racket. Der er 3 positioner i både højre og venstre side. Afhængig af installationen som udføres i racket kan det være nødvendigt at tilkøbe jordingsterminalen eller jordingbars. Se mere herom under tilbehør i hovedkataloget.
Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde	Se skema på forrige side for oplysninger

