

Vægskabe til tele-, fiber, kabel TV

Denne serie af vægskabe er udviklet med øje for installation af f.eks tele-, fiber og kabeltv. Bagpladen er en solid træplade, hvorpå installationen kan monteres. Herefter løftes selve skabet på.

Skabene er leveret i grå, RAL7035.

I frontpladen er der udstanset et hul, hvori eventuel RUKO-lås kan monteres. Der medfølger en plastkappe der pænt skjuler låsen.

(BxHxD)	Montageplade	Beskrivelse	Type nr.	Vægt
355x350x100	Træ: (BxH) 345x345	Komplet skab med låsekappe	Type VS345	3,9 kg
600x500x140	Træ: (BxH) 600x500	Komplet skab med låsekappe	Type VS500	9,0 kg
345x780x140	Træ: (BxH) 345x780	Komplet skab med låsekappe	Type VS780	8,5 kg



Plastkappe medfølger. Passer til trekantåse, RUKO m.fl.

Kabelgennemføring i hver side øverst, samt stort hul i midten nederst.

Vægskabe til BUDI bokse

Disse skabe er specifik for installation af BUDI bokse type: BUDI 2S, 1S, S og M.



BUDI boksene løftes let ind over 2 skruer i bag pladen, hvorefter installationen kan udføres. Der er kabelaflastning for overlængde. BUDI boksen kan sammen med overlængden, let tages ind og ud af skabet for service.

Kabelgennemføring foregår gennem børste i bunden eller gennem knock out huller i hjørnerne i top.

I frontpladen er der udstanset et hul, hvori eventuel RUKO-lås eller trekantslås kan monteres.

Der medfølger en plastkappe der pænt skjuler låsen.


Skabet leveres i RAL 7035s, grå.

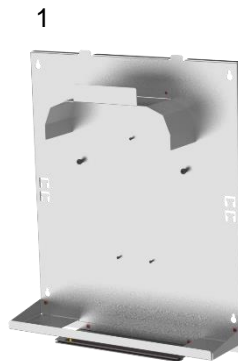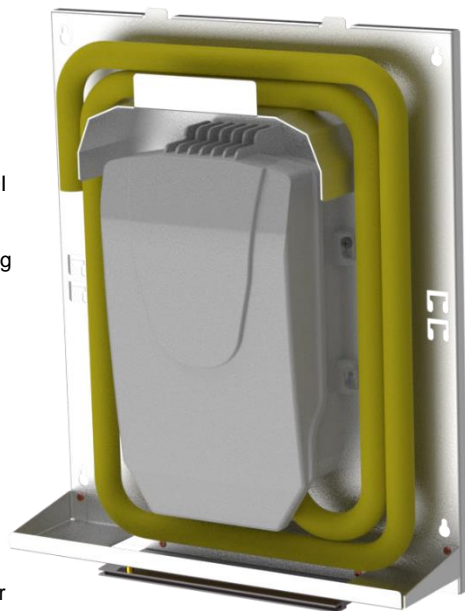

1
Bagplade monteres på væg



2
Monter BUDI-boksen på bagpladen. Kør overlængde på kablerne rundt om kabelholderne. Evt. aflastning med strips/velcro kan laves i begge sider. Der er stor kabelgennemføringshul i bunden og 2 mindre i hver side af toppladen.

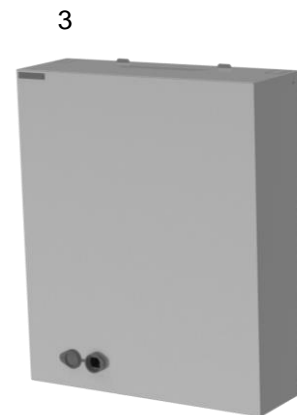

3
Låg hænges på. Der medfølger en plastkappe der passer til henholdsvis trekantslås og RUKO m.fl.




(BxHxD)	Passer til	Beskrivelse	Type nr. / EAN nr.	Vægt
500x600x160	BUDI 1S BUDI 2S	Komplet vægskab f BUDI 1S + 2S	Type 60070 EAN 5709832 046464	9,0 kg
600x800x210	BUDI S BUDI M	Komplet vægskab f BUDI S + M	Type 60071 EAN 5709832 046471	10,0 kg
	VS skabe	Låseindsats for trekantsnøgle	Type 95436	0,1 kg

VS skab for overvågning

Funktionelt skab for digital video overvågning.

I skabet er det muligt at montere både en fladskærm og en videooptager, samt powerpanel og evt. netværksudstyr. Skabet har et fladt og enkel design, der syner mindst muligt på en væg. Konstruktionen er stærk, stabil og nem at montere på væggen. Leveres som standard i både grå og sort farve.

- 1HE 19" opspænding til videooptager
- VESA 75/100 beslag til ophæng af fladskærm. Op til 22" skærm er muligt
- Kan åbnes i front. Leveres med lås som standard. Medleverede lås kan erstattes af systemlås, f.eks RUKO lås.
- God kabelgennemføring i både henholdsvis top og bund
- Huller for passiv ventilation
- Leveres i standard i 2 farver, Grå RAL 7035s eller sort RAL 9005s

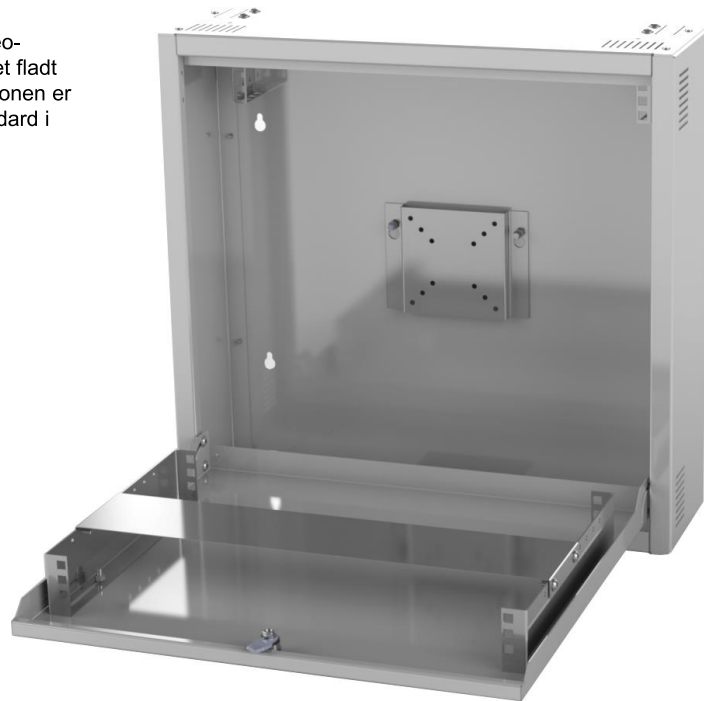

19" opspænding øverst i skab. Kan justeres og vendes i flere retninger, så der enten er 1HE eller 2HE. Anvendes f.eks til powerpanel, patchpanel eller lignende.

Der medfølger VESA beslag for ophæng af fladskærm. Der kan i 16:9 format installeres skærm op til 22".

Videooptager installeres i 1HE, 19" profiler i dør. 19" profilen er justerbar. Optagere uden 19" opspænding holdes på plads med medfølgende beslag.

Kabelgennemføring i bund med børste, 130x65mm, samt knock out huller i toppen.

VS skab for overvågning



VS skab for overvågning		
BxHxD	580x550x160	580x550x160
Antal HE	1+2	1+2
Vægt	15 kg	15 kg
Farve	Grå	Sort
Varenr.	95440	95441
EAN nr.	5709832 046778	5709832 046785

Tilbehør

Jordingsterminal	95248 / 5709832 030166
------------------	------------------------

19" profiler	Der er 19" profiler i henholdsvis lågen (til videooptager) og under toppen (til powerpanel m.m.) Alle profiler leveres i aluzink (ledende) og kan justeres. I toppen er der flere dybdepositioner og man kan vende profilerne til henholdsvis 1HE og 2HE. 19" profilerne i døren kan justeres trinløst og giver stor tilpasningsmulighed til den enkelte optager.
Farve	Leveres i enten grå RAL 7035s, sort, RAL 9005
Dør / greb / lås	Leveres med dør i front. Døren har trekantslås som standard og er forberedt for eftermontage af f.eks RUKO cylinder. For bestilling af lås hos låsesmed oplyses: RUKO lås type 1607, 6 stiftet, postkasselås med karmstykke 448890.
VESA beslag	Der er på bagpladen monteret et VESA beslag, som anvendes til montering/ophæng af fladskærm. Det er muligt at montere op til 22" skærm ved valg af 16:9 format.
Ventilation / ventilator	Der er huller for passiv ventilation i siderne, top og bund.
Ophæng	I bagpladen er der 4 "nøglehuller" for let ophængning.
Kabelgennemføring	I bundpladen er der et kabelgennemføringshul på 130x65mm. Hullet dækkes af børste. I toppen er der i hver side et knock out felt for evt. kabelgennemføring i top.
Jording	Der er stelforbindelse imellem alle skabets dele og der er muligt at montere jordingsterminal type 95248.